


LUMKER

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК WOODEN 20



Светильник подвесной линейный светодиодный Wooden20 выполнен из окрашенного колерованным маслом массива древесины, снабжен светодиодной лентой класса LUX и блоком питания. Предназначен для основного и местного освещения жилых и коммерческих помещений.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ



КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ



Дуб



Груша



Орех
американский



Грецкий орех



Орех пекан



Ясень белый



Ясень
оливковый




Тип монтажа:	подвесной
Цвет свечения:	теплый белый
Диапазон рабочих температур:	-20...+45 °C
Влажность:	40-70%

Артикул	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, мм	Световой поток, Лм
003985	W20-YASBEL-80-10	Ясень белый	800	20	100	8	680
003986	W20-YASBEL-80-14	Ясень белый	800	20	140	8	680
003987	W20-YASBEL-125-10	Ясень белый	1200	20	100	13	1050
003988	W20-YASBEL-125-14	Ясень белый	1200	20	140	13	1050
003989	W20-YASOL-80-10	Ясень оливковый	800	20	100	8	680
003990	W20-YASOL-80-14	Ясень оливковый	800	20	140	8	680
003991	W20-YASOL-125-10	Ясень оливковый	1200	20	100	13	1050
003992	W20-YASOL-125-14	Ясень оливковый	1200	20	140	13	1050
003993	W20-GRUSHA-80-10	Груша	800	20	100	8	680
003994	W20-GRUSHA-80-14	Груша	800	20	140	8	680
003995	W20-GRUSHA-125-10	Груша	1200	20	100	13	1050
003996	W20-GRUSHA-125-14	Груша	1200	20	140	13	1050
003997	W20-DUB-80-10	Дуб	800	20	100	8	680
003998	W20-DUB-125-10	Дуб	800	20	140	8	680
003999	W20-DUB-80-14	Дуб	1200	20	100	13	1050
004000	W20-DUB-125-14	Дуб	1200	20	140	13	1050

Артикул	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, мм	Световой поток, Лм
004001	W20-OREHPEK-80-10	Орех пекан	800	20	100	8	680
004002	W20-OREHPEK-80-14	Орех пекан	800	20	140	8	680
004003	W20-OREHPEK-125-10	Орех пекан	1200	20	100	13	1050
004004	W20-OREHPEK-125-14	Орех пекан	1200	20	140	13	1050
004005	W20-OREHGR-80-10	Грецкий орех	800	20	100	8	680
004006	W20-OREHGR-80-14	Грецкий орех	800	20	140	8	680
004007	W20-OREHGR-125-10	Грецкий орех	1200	20	100	13	1050
004008	W20-OREHGR-125-14	Грецкий орех	1200	20	140	13	1050
004009	W20-OREHAM-80-10	Орех американский	800	20	100	8	680
004010	W20-OREHAM-80-14	Орех американский	800	20	140	8	680
004011	W20-OREHAM-125-10	Орех американский	1200	20	100	13	1050
004012	W20-OREHAM-125-14	Орех американский	1200	20	140	13	1050


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1




Разметьте и просверлите отверстия в потолке для крепления подвесов

2




Закрепите подвесы на потолке

3

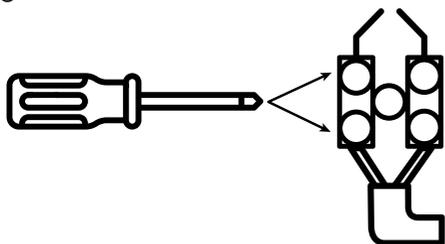


Подключите светильник к сети питания

4



Отрегулируйте высоту подвесов

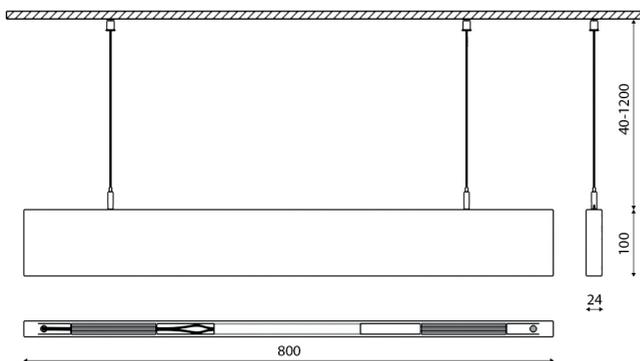

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности. Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.

Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключении, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.

Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте его свободную естественную вентиляцию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии следов механических, термических или химических повреждений
- наличии следов влаги
- наличии следов самостоятельного вскрытия или ремонта
- поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

www.swgshop.ru

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

📷 [swg_ru](#) **f** www.facebook.com/swg.ru